

## Přepravní paleta z nasávané kartonáže

**Použití:** nahrazuje ostatní typy palet při splnění následujícího

- nepoužívat pro venkovní a vlhké prostředí
- v regálových systémech použít jen s pevnou podložkou
- zatěžovat výhradně spojitě
- recyklovatelný výrobek
- není určeno k přímému styku s potravinami
- nemanipulovat posunováním po podlaze

**Výroba:** do formy

### Technické údaje:

Typ: Paleta 1200 x 800 a 800x600

Materiál: 100% recyklovaný papír

Rozměr: 1200 x 800 x 135 mm

Maximální plošné zatížení:

dynamické 250 kg


statické 300 kg

Hmotnost 2,4 - 3,2 kg

Výška stohu cca 20 ks/1m

Teplotní odolnost -20°C až +80°C

Pravidla pro manipulaci a používání

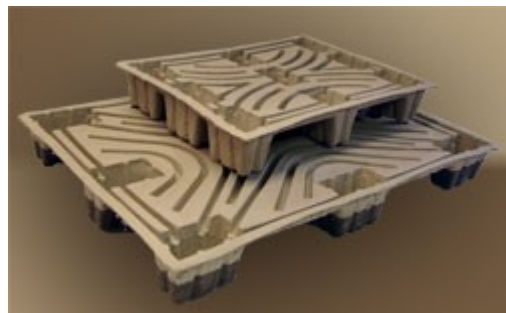

**Standardní dodání:** 10 dnů - katalogové položky

**Vzorky:** k dispozici

**Cenové nabídky:** ceník na dotaz + individuální poptávka atypů

**Objednací standard:** na základě kat. čísla nebo schváleného výkresu u atypu

**Poznámky:** .....

.....

.....

.....